

LÄRCHE

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl natur



basic

Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small → hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
basic	10	2-Schicht	161	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ng	lock-it
			158	xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng	Nut & Feder
	15	3-Schicht	161	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			192	xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
			240	xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	161	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			161	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it

Rückseite: Vollholz / ng: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert


Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Lärche	10	5,3	8+/-2	0,14	0,079	20	C _s -s1
Lärche	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C _s -s1




AUTHETICO LÄRCHE

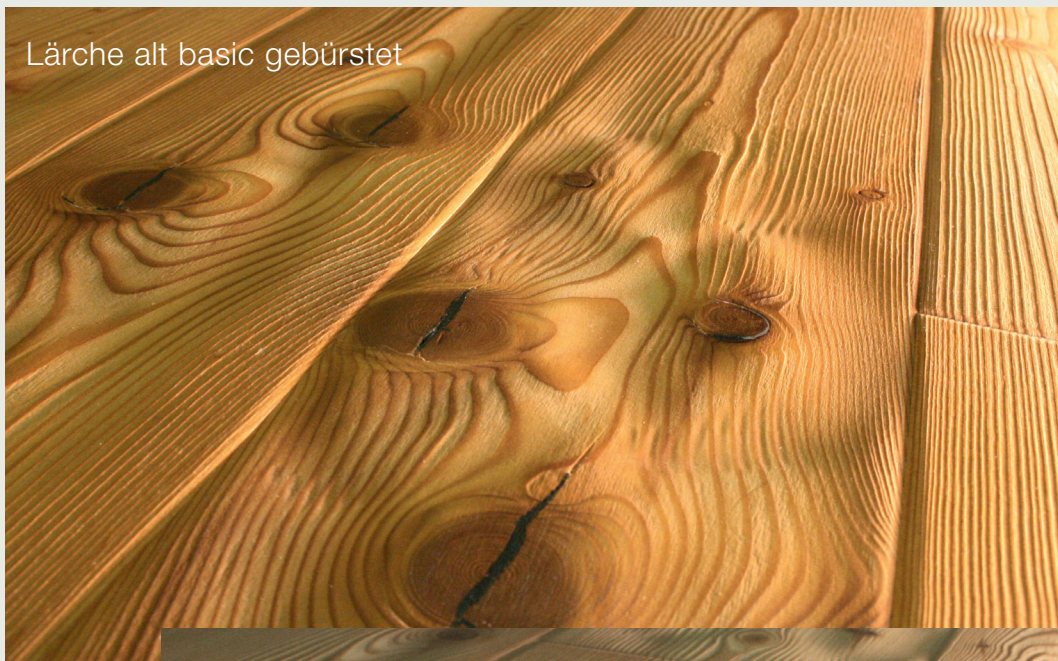

Lärche alt basic gebürstet



Lärche basic gebürstet



LÄRCHE / LÄRCHE ALT AUTHETICO

Decklage ca. 3,6 mm

Ersteinpfege notwendig!

Pflegeöl natur



Produkt	Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	€/m ²	Profil
Lärche alt	basic	15	3-Schicht	195	classic	2000	gebürstet	81,60	Nut & Feder
Lärche	basic	15	3-Schicht	195	classic	2000	gebürstet	83,10	Nut & Feder

